

Jarretières simplex optiques monomode 9/125

- Monomode OS1/OS2
- Simplex
- Gaine traitée LSZH
- Utilisation en intérieur

- Diamètre de l'âme : 9 µm
- Diamètre de la gaine : 125 µm




		SC-APC		LC-APC		LC	
		Réf.		Réf.		Réf.	
SC-APC	1m	500130-1		500127-1		500128-1	
	2m	500130-2		500127-2		500128-2	
	3m	500130-3		500127-3		500128-3	
	5m	500130-5		500127-5		500128-5	
	10m	500130-10		500127-10		500128-10	
ST	1m	500131-1		-		-	
	2m	500131-2		-		-	
	3m	500131-3		-		-	
	5m	500131-5		-		-	
	10m	500131-10		-		-	
SC	1m	500129-1		-		-	
	2m	500129-2		-		-	
	3m	500129-3		-		-	
	5m	500129-5		-		-	
	10m	500129-10		-		-	

Fibre préconectorisée MTP 12 FO

La « fibre pour les nuls », il vous suffit de choisir la cassette dans la norme que vous souhaitez (OM3, OM4 ou OS2), de prendre le trunk 1 m et de rajouter, selon vos besoins, la distance nécessaire.



- Interface entrée cassette: MTP 12 FO
- Interface sortie cassette: 6 x LC
- Débits: 40 Gbps
- Dimensions: 30 x 160 x 84.50 mm
- Poids: 2.1 Kg

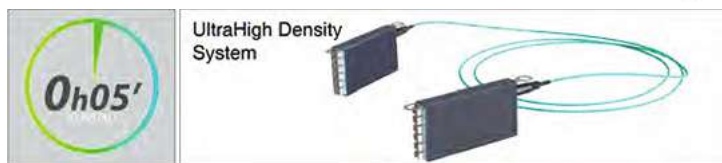

**Avantages**

- Installation possible par un non technicien
- Installation rapide: 1 connexion pour 12 FO
- Connecteurs renforcés
- Chiffrage facilité
- Réflectométrie + tube de tirage



Réf.	Désignation		
500210	Trunk MTP 12 FO OM3 1m		
500211	Mètre supplémentaire pour trunk MTP 12Fo OM3		
500212	Cassette MTP-LC OM3		
500220	Trunk MTP 12 FO OM4 1mètre		
500221	Mètre supplémentaire pour trunk MTP 12Fo OM4		
500222	Cassette MTP-LC OM4		
500230	Trunk MTP 12 FO OS2 1mètre		
500231	Mètre supplémentaire pour trunk MTP 12Fo OS2		
500232	Cassette MTP-LC OS2		